


Lunos e² balansert ventilasjon med varmegjenvinning

Betjeningsanvisning:

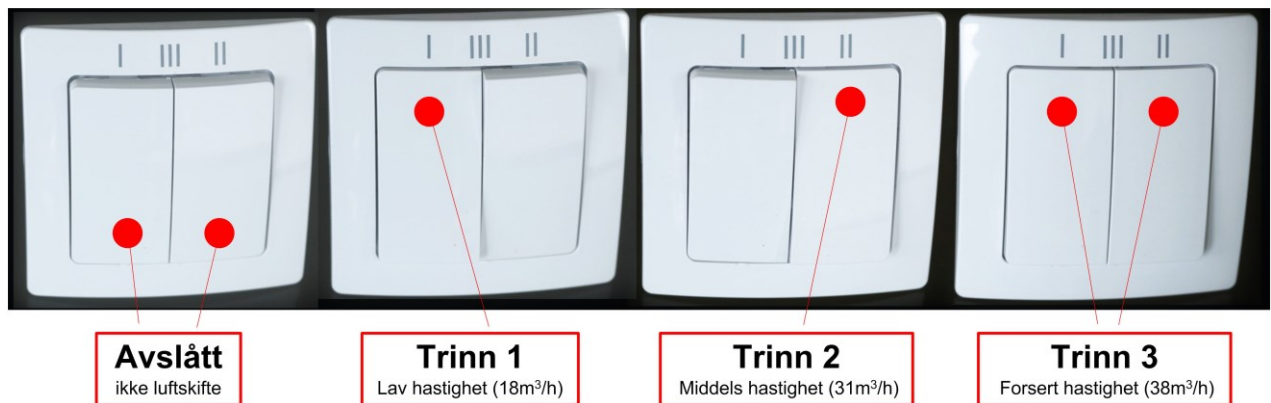

Sommerinnstilling: Dobbelklikk på Bryter II, (raskt av/på eller på/av). Varmegjenvinningen settes da ut av funksjon, for de sommerdagene man ønsker å nyte godt av en kjøligere utetemperatur. Et nytt dobbelklikk på bryter II slår av sommerstilling.

Filterindikator: Rødt lys under bryterpanelet indikerer behov for filterkontroll. Rengjør eller skift ut filter som beskrevet. Det røde lyse tilbakestilles med dobbelklikk på Bryter I .

Stengning: Ved behov, f.eks. varslet utendørs gassutslipp, kan det innvendige dekselet tas forsiktig ut av rammen og dreies en halv omdreining før det settes tilbake, da stenges åpningen helt.


Se også *Monteringsanvisningen* som ble levert av de som monterte anlegget! (Det er her antatt at styringens *Kodebryter* er satt i normal stilling, 3 eller 5

Lunos e² balansert ventilasjon med varmegjenvinning

Vedlikehold, rengjøring og bytte av filter

Fjern innvendig dekslet ved å trekke det varsomt rett ut. Filteret kan nå tas ut av innvendig ramme.

Bytt eller vask filteret, sett det inn og sett deksel tilbake på plass. Påse at filteret settes inn slik at det passer i åpningen i rammen.



Det sorte standardfilteret (type G3) kan vaskes skånsomt for hånd eller i oppvaskmaskin, tørke og settes tilbake. Det bør rengjøres 3-4 ganger i året, eller ved behov. Etter ca. 3-4 år bør filteret byttes.

Inne i dekslet står angitt bestillingsnummer for filter.

Bestille filter



Standard filter (klasse G3)
Best.nr: 037 214

3 – pakning
Type 9/FIB – 3R



Pollenfilter (klasse F5)
Best.nr: 039 004

3 – pakning
Type 9/FIB-P

Filter kan bestilles via: www.radontiltak.org .